

天府川音创新创业中心软装竞争性磋商采购公告

(招标编号：ZZSS-2024-259)

项目所在地区：四川省

一、招标条件

本天府川音创新创业中心软装已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金财政资金466411元，招标人为四川天府新区煎茶街道办事处。本项目已具备招标条件，现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模：天府川音创新创业中心软装

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)天府川音创新创业中心软装；

三、投标人资格要求

(001天府川音创新创业中心软装)的投标人资格能力要求：

- 1、具有独立承担民事责任的能力；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 6、法律、行政法规规定的其他条件；
- 7、供应商、供应商的法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录；
- 8、授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；
- 9、本项目不接受联合体磋商；
- 10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购

项目的其他采购活动；

11、本项目专门面向中小企业采购；

本项目 **不允许** 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年04月25日 09时00分到2024年04月30日 17时00分

获取方式：本项目采取非现场报名, 电子发售方式, 供应商在我司指定网站(<http://www.sczzss.cn/>) 报名, 具体报名流程详见该网站供应商服务系统及使用手册。报名所需资料：单位介绍信及经办人身份证明；获取磋商文件时, 供应商为法人或者其他组织的, 需提供单位介绍信（需注明采购项目名称、采购项目编号、经办人姓名）、经办人身份证明加盖单位鲜章；供应商为自然人的, 只需提供本人身份证明；本项目的报名登记表（信息填写完整无误）；将以上报名所需资料上传至我司指定网站(<http://www.sczzss.cn/>)

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年05月08日 10时30分

递交方式：四川省成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2024年05月08日 10时30分

开标地点：四川省成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼

七、其他

磋商文件售价：人民币300元/份，磋商文件售后不退，磋商资格不能转让

八、监督部门

本招标项目的监督部门为//。

九、联系方式

招 标 人：四川天府新区煎茶街道办事处

地 址：成都天府新区煎茶街道正溪下街19号

联 系 人：周老师

电 话：028-81198085

电子邮件：//

招标代理机构：四川中泽盛世招标代理有限公司

地 址： [四川省成都市金牛区二环路西三段213号宏源大厦A座4楼](#)

联 系 人： [周老师](#)

电 话： [028-87789977](#)

电子邮件： 2844136766@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

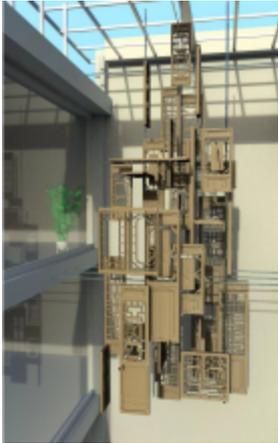
一、项目概况

天府川音创新创业中心软装。

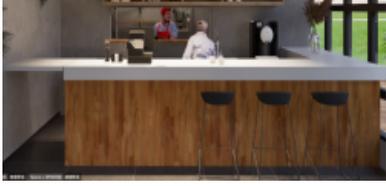
二、产品技术参数及要求

3楼软装清单				
	分项	数量	样式	备注
1	入口logo字	14		1、长：4200mm*高：300mm（±2%） ▲2、材质：定制不锈钢玫瑰金电镀发光字，背投光。
2	L形办公桌	2		1、长：1400mm*宽：1200mm*高：750mm。（±2%） 2、颗粒板基材，≥16mm厚铝合金+钢化玻璃边框屏风，台面厚度≥25mm ▲3、基材：采用环保中密度纤维板，甲醛释放量分级要求(气候箱法)ENF级≤0.01mg/m，握钉力板>1500X；板边>1200N，静曲强度≥23MPa，弹性模量≥3200MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3%，含水率：3~6%；，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。 ▲4、面漆：采用环保面漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。VOC含量(涂料)≤100g/L，甲醛含量≤2mg/kg，苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯含乙苯)：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)- 镉、铬、汞含量：未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚)含量：未检出。 ▲5、胶粘剂：采用胶粘剂，符合聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂标准，总挥发性有机物≤50g/L，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛≤0.02g/kg。
3	办公椅	3		1、长：500mm*宽：500mm*高：900mm（±2%） ▲2、材质：白框灰网，透气网垫，腰托加固，扶手加粗，海绵层坐垫，采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性好

4	文件柜	2		<p>1、厚：400mm*宽：850mm*高：1800mm。 。（±2%） ▲2、材质：冷轧钢板，厚度≥0.5mm，承重30-50KG，防锈性能好，带锁防盗功能。</p>
5	双层铁艺床	3		<p>1、长：2000mm*宽900mm*高1700mm （±2%） ▲2、材质：冷轧钢，管壁厚度≥1mm，48斤（±2%）床架，≥12cm厚多层板铺板。</p>
6	棕垫	6		<p>1、长：1900mm*宽900mm*高50mm（±2%） ▲2、材质及工艺：天然椰丝，高温消毒杀虫脱糖处理。</p>
7	成品衣柜	1		<p>1、厚：450mm*宽：1200mm*高：1820mm。 。（±2%） ▲2、基材：采用密度板。（1）板件厚度偏差小，±0.3mm；（2）吸水厚度膨胀率≤12%；（3）游离甲醛含量不产过70mg/100g；（4）握钉力：垂直版面≥1150N，平行版面≥660N；（5）板件静曲强度≥17.2MPa。 ▲3、面漆：采用环保面漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。VOC含量(涂料)≤100g/L，甲醛含量≤2mg/kg，苯系物总和含量(限苯、甲苯、二甲苯含乙苯)：未检出，乙二醇醚及醚酯总和含量：未检出，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量：未检出；总铅(Pb)含量(限色漆、腻子)和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)-镉、铬、汞含量：未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚)含量：未检出。 ▲4、胶粘剂：采用胶粘剂，符合聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂标准，总挥发性有机物≤50g/L，苯、甲苯、二甲苯未检出，游离甲醛≤0.02g/kg。 ▲5、五金件：采用缓冲较链，QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗较链》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS)法》乙酸盐雾试验200h涂层本身的耐腐蚀等</p>

				<p>级10级；乙酸盐雾试验200h涂层对基体的保护等级10级；耐久性 100000次无断裂、无松动、无变形和磨损。水平静载荷40N无断裂、无松动、无变形和磨损。在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量≤1.0mm。</p> <p>▲6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准 乙酸盐雾试验200h涂层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验200h涂层对基体的保护等级10级；耐久性 100000次无断裂、无松动、无变形和磨损。水平静载荷200N无断裂、无松动、无变形和磨损。</p>
8	卧室桌	1		<p>1、长：1200mm*宽500mm*高750mm（±2%）</p> <p>▲2、材质：冷轧U型钢，管壁厚度≥0.5mm. 台面采用≥1.2cm环保密度板，承重25KG以上。</p>
9	不规则艺术装置	1		<p>1、长：2500mm*宽：2500mm*高5000mm（±2%）</p> <p>▲2、材质：优质不锈钢柱+不锈钢绳+艺术雕花仿古实木门窗50扇。</p>
4楼软装清单				
	分项	数量	样式	备注
1	展陈柜	37		<p>1、规格：350*350*1200mm*12个；600*600*800mm*12个；600*600*1000mm*12个；600*700*1200mm*1个；（±2%）</p> <p>▲2、材质：高密度防火板材+哑光烤漆工艺。</p>

2	会议桌	2		<p>1、长：4400mm*宽1400mm*高750mm（±2%）</p> <p>▲2、框架：采用白蜡木实木，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能，单个可分两段。</p> <p>3、基材：采用实木多层板，经烘干处理，表面无腐朽。</p> <p>饰面：采用优质环保木皮饰面，耐磨性好，纹理清晰自然。</p> <p>4、涂料：采用环保水性面漆，涂层平整，无颗粒，颜色均匀。胶粘剂：采用白乳胶，粘接强度高，耐老化。</p> <p>▲5、工艺：多层加厚台面，实木贴皮工艺，中间加定型钢，避免弯曲变形。</p>
3	会议椅	21		<p>1、长：440mm*宽550mm*高870mm（±2%）</p> <p>▲2、材质：不锈钢架腿+高回弹海绵座包。</p>
4	吧台椅	3		<p>1、长：400mm*宽400mm*高800mm（±2%）</p> <p>▲2、材质：不锈钢架腿+高回弹海绵座包。</p>
5	后厨橱柜	1		<p>1、长：2550mm*宽：1360mm*高：850mm。（±2%）</p> <p>▲2、304不锈钢焊接，拉丝工艺，加厚加固工艺处理，台面采用≥0.7mm板材，柜体采用≥0.6mm板材。</p>
6	户外座椅带阳伞组合	5		<p>1、φ：2700*2700</p> <p>▲2、材质：铝合金钢架椅子+钢化玻璃台面圆桌+铝合金加厚钢架伞，帆布伞面。</p>

7	L形吧台	1		<p>1、长：4300mm*宽：2200mm*高：1100mm（±2%）</p> <p>▲2、基材：实木颗粒板材，密度在700KG/m³以上，吸水膨胀率小于10%，环保等级国标ENF级, 弯曲强度达60MPa；</p> <p>▲3、台面：人造石英石，防污、耐磨、防刮伤；</p> <p>▲4、五金件：采用缓冲铰链，QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》乙酸盐雾试验200h涂层本身的耐腐蚀等级10级；乙酸盐雾试验200h涂层对基体的保护等级10级；耐久性 100000次无断裂、无松动、无变形和磨损。水平静载荷40N无断裂、无松动、无变形和磨损。在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量≤1.0mm。</p> <p>▲5、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准乙酸盐雾试验200h涂层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验200h涂层对基体的保护等级10级；耐久性 100000次无断裂、无松动、无变形和磨损。水平静载荷200N无断裂、无松动、无变形和磨损。</p>
8	橱柜	1		<p>1、长：3500mm*宽：700mm*高：800mm（±2%）</p> <p>▲2、基材：实木颗粒板材，密度在700KG/m³以上，吸水膨胀率小于10%，环保等级国标ENF级, 弯曲强度达≥60MPa；</p> <p>▲3、台面：人造石英石，防污、耐磨、防刮伤；</p> <p>▲4、五金件：采用缓冲铰链，QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》乙酸盐雾试验200h涂层本身的耐腐蚀等级10级；乙酸盐雾试验200h涂层对基体的保护等级10级；耐久性 100000次无断裂、无松动、无变形和磨损。水平静载荷40N无断裂、无松动、无变形和磨损。在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量≤1.0mm。</p> <p>▲5、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准乙酸盐雾试验200h涂层本身的耐腐蚀等级10级，乙酸盐雾试验200h涂层对基体的保护等级10级；耐久性 100000次无断裂、无松动、无变形和磨损。水平静载荷200N无断裂、无松动、无变形和磨损。</p>

9	吊柜	1		<p>1、长：3500mm*宽：400mm*高：1500mm（±2%）</p> <p>▲2、基材：优质实木颗粒板材，密度在700KG/m³以上，吸水膨胀率小于10%，环保等级国标ENF级，弯曲强度达≥60MPa；</p> <p>▲3、五金件：采用优质缓冲铰链，QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》乙酸盐雾试验200h涂层本身的耐腐蚀等级10级；乙酸盐雾试验200h涂层对基体的保护等级10级；耐久性 100000次无断裂、无松动、无变形和磨损。水平静载荷40N无断裂、无松动、无变形和磨损。在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量≤1.0mm。</p>
---	----	---	---	---

核心产品：不规则艺术装置。

三、商务要求（实质性要求）

1、履约时间

合同签订后45日内交货并完成安装调试。

2、履约地点

采购人指定地点。

3、包装和运输

供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）执行。

4、付款条件及进度

合同签订后30日内支付合同金额30%的预付款；通过验收合格后30日内支付70%的合同金额。

5、验收、交付标准和方法

5.1、验收、交付标准：按磋商文件要求、投标单位的响应文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。

5.2、验收方法：按照财库〔2016〕205号文和《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号的要求及其他相关法律法规进行验收。

6、售后服务

6.1、供应商针对本项目向采购人提供培训服务，培训内容包括设备的性能、原理、操作、保养和维护等内容，达到采购人可独立使用，培训人数和地点由采购人指定，并在培训后提供技术咨询服务。

7、质量保修范围和保修期

质量保修期为验收合格后1年，质保期内出现故障，供应商在接到通知后在响应时间内到场。货到现场后由于采购人保管不当造成的问题，供应商亦应负责修复，但费用由甲方负担。

8、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的的一切损失，包括由此给对方造成的直接损失以及包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等间接损失。但是损失赔偿金额以本合同总额为限。

9、争议管辖：

9.1、因服务的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。服务符合标准的，鉴定费由采购人承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。

9.2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向所在地人民法院起诉。