

询价公告

询价编号：POWERCHINA-0114001-240256

各报价单位：

因中国电建水电十四局机电安装公司湖北魏家冲抽水蓄能电站机电安装项目零星材料采购项目需要，我单位拟采用公开询比价采购方式进行下列设备的采购，请按以下要求于2024年09月24日17时00分前将报价文件密封通过中国电建集中采购平台递交。

一、拟采购设备一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	LED节能灯(长条形)	40W, 1200*80mm, 白光	盏	106	
2	圆形吸顶灯	36W, 白光	盏	48	
3	圆形吸顶灯	18W, 白光	盏	24	
4	应急照明灯	220V, 5w, LED, 持续供电时间 \geq 90分钟	个	12	
5	应急疏散指示灯(左)	220V, 3w, LED, 持续供电时间 \geq 90分钟, 330mm*145mm	个	6	
6	应急疏散指示灯(右)	220V, 3w, LED, 持续供电时间 \geq 90分钟, 330mm*145mm	个	6	
7	疏散出口标志灯	220V, 3w, LED, 持续供电时间 \geq 90分钟, 330mm*145mm	个	1	
8	防水防尘吸顶灯	40W	盏	10	
9	铝电缆	WDZD-YJV-0.6/1kV-4 \times 95+1 \times 50mm ²	米	332	
10	铝电缆	WDZD-YJV-0.6/1kV-4 \times 185+1 \times 95mm ²	米	200	
11	小便器(带阀门)		套	14	
12	蹲便器(带存水弯及阀门、水箱)		套	36	
13	洗漱盆(有柜台带镜子)		套	31	
14	淋浴花洒套		套	43	
15	拖把池	430mm*380mm*550mm, 带下水器 下水软管	个	2	尺寸可根据实际做适量调整

16	小便池隔断板	三聚氰胺防潮板, 板厚 15mm, 含不锈钢配件, 高 800mm, 宽 400mm	套	9	
17	蹲坑隔断板	三聚氰胺防潮板, 板厚 15mm, 进深板 1200, 高度 1850mm, 蹲坑间距 1000mm, 含不锈钢配件, 铝合金顶拉杆, 封边卡条	套	12	
18	淋浴隔断板	PVC 板, 板厚 15mm, 进深板 1000, 高度 2000mm, 间距 900mm, 含不锈钢配件	套	18	
19	铸铁篦子盖板	铸铁篦子盖板 300×500mm	个	12	
20	检查井盖板	φ 700 铸铁检查井盖板	个	2	
21	检查井盖板	φ 700 铸铁检查井盖板	个	2	
22	不锈钢保温水箱	不锈钢保温水箱, V=30m ³	个	1	
23	浮球式液位计	量程 0~3m	个	1	
24	化粪池	玻璃钢, 有效容积 12m ³ , 满足 60 人使用需求	个	1	
25	化粪池	玻璃钢, 有效容积 2m ³	个	1	
26	隔油池	不锈钢, 型号 3T, 长 1600*宽 400*高 650mm	个	1	
27	清水池(不锈钢水箱)	材质 304 不锈钢, 2m ³	个	1	
28	镀锌钢管	Q235, DN150, 壁厚=4.5mm, 6 米/根	米	84	14 根
29	镀锌钢管	Q235, DN100, 壁厚=4mm, 6 米/根	米	60	10 根
30	钢板	10*300*300mm	块	44	
31	钢板	10*300*50mm	块	16	
32	钢板	10*200*200mm	块	10	
33	钢板	10*150*150mm	块	6	
34	镀锌角钢	Q235, ∠50×3mm, 6 米/根	米	1518	253 根
35	方钢管	50×30×2.5mm, 6 米/根	米	1986	331 根
36	钢管	DN300, 厚度 10mm	米	12	
37	钢管	Q235, DN100	米	60	
38	彩钢瓦	厚 0.5mm 天蓝色	m ²	984	
39	树脂瓦	厚 2mm 黑灰色, 配备 90 m ² 透明瓦, 长度 1.5m 宽度和其它屋瓦一样, 厚 1.2mm	m ²	1274	
40	热镀锌接水槽	宽 20cm, 高 20cm	m	148	接水槽--与树脂瓦配套, 接 PVC100 落水管

41	二级柜-户外低压配电箱（生活区 1#）	配电柜（箱）约 1.2 米×2 米带固定底座或支架；盘柜底部距地约 0.5 米；主进线开关配 380V-630A 四进线带漏保总开关一个；配 380V-320A 三进线带漏保开关 4 个（1#办公楼+2 个职工宿舍+食堂）；配 4P 带漏保 380V-250A 开关 1 个（备）	套	1	100A 配 10mm ² 铜芯线，63A 配 6mm ² 铜芯线，32A 配 4mm ² 铜芯线，配电柜要求带内门（两道门）+柜外门锁；内门安装电源进线带电指示灯-黄绿红三盏；配公共接地保护铜排；配电箱中各支路漏电断路器的额定漏电动作电流不得超过 30mA，额定漏电动作时间不得大于 0.1s；断路器相间绝缘隔板必须配备齐全并提供适量备品；配电箱箱门内侧张贴系统图；底部用圆孔，格兰头连接。二级柜和三级柜都带一键断电；航空插头同一个电流电压的全部要同一个规格，配电柜断路器指定正泰。
42	二级柜-户外低压配电箱（生活区 2#）	配电柜（箱）约 1.2 米×2 米带固定底座或支架；盘柜底部距地约 0.5 米；主进线开关配 380V-630A 四进线带漏保总开关一个；配 380V-320A 三进线带漏保开关 1 个（空气能）；配 380V-250A 三进线带漏保开关 1 个（供排水）；配 380V-200A 三进线带漏保开关 2 个（备用）；配 4P 带漏保 380V-250A 开关 1 个（备）	套	1	
43	三级柜-户外低压配电箱（2#宿舍楼+3#宿舍楼）	配电柜（箱）约 0.8 米×0.6 米×0.25 米带固定底座或支架；盘柜底部距地约 0.5 米；主进线开关配 380V-250A 四进线带漏保总开关一个；配 2P 带漏保 220V-63A 开关 3 个；配 4P 带漏保 380V-100A 开关 3 个+配 4P 带漏保 380V-100A 开关 1 个（备）	套	2	
44	三级柜-户外低压配电箱（食堂使用）	配电柜（箱）约 1.2 米×1.2 米带固定底座或支架；盘柜底部距地约 0.5 米；主进线开关配 380V-250A 四进线带漏保总开关一个；配 4P 带漏保 380V-100A 开关 2 个（蒸饭机+备 1）；配 4P 带漏保 380V-63A 开关 3 个（电磁灶+热水器+备 1）；配 3P 带漏保 380V-63A 开关 3 个（备用）；配 4P 带漏保 380V-63A 开关 1 个（备）	套	1	
45	三级柜-户外低压配电箱（5#公共卫浴使用）	配电箱约 0.8 米×0.6 米×0.25 米带固定底座或支架；盘柜底部距地约 0.5 米；主进线开关配 380V-100A-4P 带漏保总开关一个（空气能）；配 380V-63A-4P 带漏保开关一个；配 380V-63A-3P 带漏保开关一个（备用）；配 2P 带漏保 220V-32A 开关 2 个	套	1	
46	三级柜-户外低压配电箱（办公室）	配电柜（箱）约 0.8 米×0.6 米×0.25 米带固定底座或支架；盘柜底部距地约 0.5 米；主进线开关配 380V-250A 四进线带漏保总开关一个；配 2P 带漏保 220V-63A 开关 3 个；配 4P 带漏保 380V-100A 开关 3 个+配 4P 带漏保 380V-100A 开关 1 个（备）	套	1	
47	镀锌门式脚手架	高 1.7 米，可配 1.5 米长踏板	套	20	配 10 套上下连接杆，1.5 米*0.2 米钢踏板 20 块
48	管道多级泵	Q=10m ³ /h，H=60m，N=7.5kW，安装于 DN50 管路	台	1	

49	潜水泵	Q=10m ³ /h, H=15m, 安装 DN50 N=1.5kW, 管路。	台	1	
50	电动液压压接钳	16-300mm(双电池)	套	1	品牌: 东成
51	普通螺栓	M12*35	套	328	其他
52	吊顶板	钢板, 厚 0.6mm, 宽度 450mm, 象牙色	m	372	其他
53	吊顶板	钢板, 厚 0.6mm, 宽度 1650mm, 象牙色	m	37	其他
54	主瓦	黑灰色 厚 2mm	m ²	1469	仿古树脂瓦
55	主脊瓦	黑灰色 厚 2mm	m	136	仿古树脂瓦
56	斜脊瓦	黑灰色 厚 2mm	m	114	仿古树脂瓦
57	三通	与仿古树脂瓦配套件	个	11	仿古树脂瓦
58	T 型三通	与仿古树脂瓦配套件	个	1	仿古树脂瓦
59	滴水板	与仿古树脂瓦配套件, 高度 220mm 以上 (檐口高度 182mm)	m	396	仿古树脂瓦
60	内水槽	与仿古树脂瓦配套件	m	12	仿古树脂瓦
61	井字形混凝土花砖	长方形或八字形, 抗压强度大于 30MPa, 厚度 6cm	m ²	420	其他
62	水泥压力板	尺寸 1220*2440mm, 厚度 10mm	m ²	76	其他
63	防滑地砖	800mm*800mm*10mm, 浅色	m ²	74	其他
64	铜芯电缆	WDZD-YJV-0.6/1KV-4*25+1*16	m	230	国标

注：数量为设计图纸统计量，实际需要数量根据项目部施工需求供货

二、采购要求

1、本次询比价为整体采购，询比价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2、交货期：合同签订后 7 日内交货。


3、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司湖北魏家冲抽蓄项目部（湖北省黄冈市团风县总路咀镇横河水库旁边指定仓库）

4、付款方式：设备及相对应的出厂质量证明书全部到完，经买方验收合格后，开具全额增值税专用发票（13%增值税专用发票），买方在3个月内以支票/汇款/银行转账/汇票/电建融信/建行E信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/其他供应链债务凭证等方式支付合同全额货款。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后6个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由卖方承担。

5、质量标准或技术要求：

5.1 技术要求

5.1.1 LED 节能灯（长条形）具体参考如下图所示

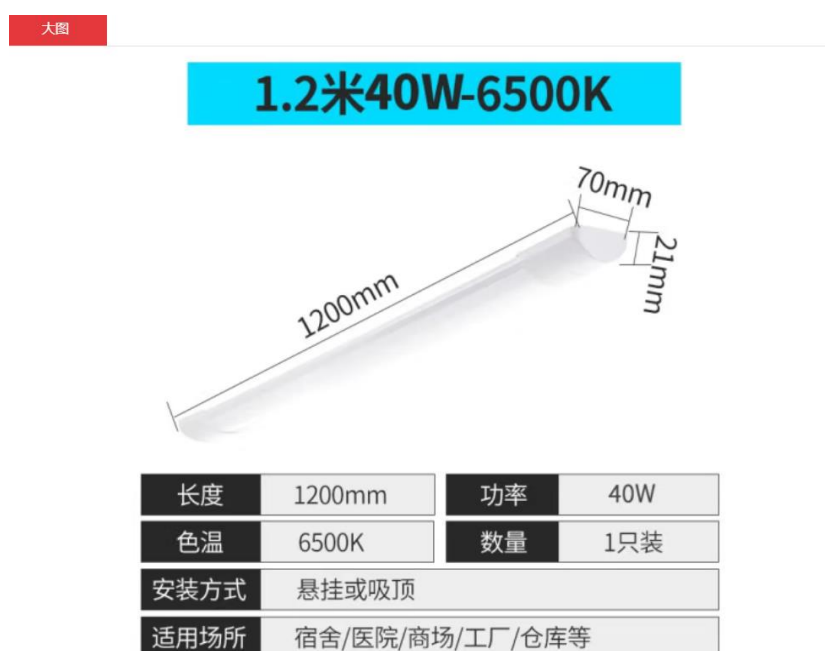


5.1.2 LED 节能灯（圆型）36W，Ø330mm 具体参考如下图所示



5.1.3 小便器（带阀门）具体参考如下图所示



5.1.4 蹲便器（带存水弯及阀门）具体参考如下图所示

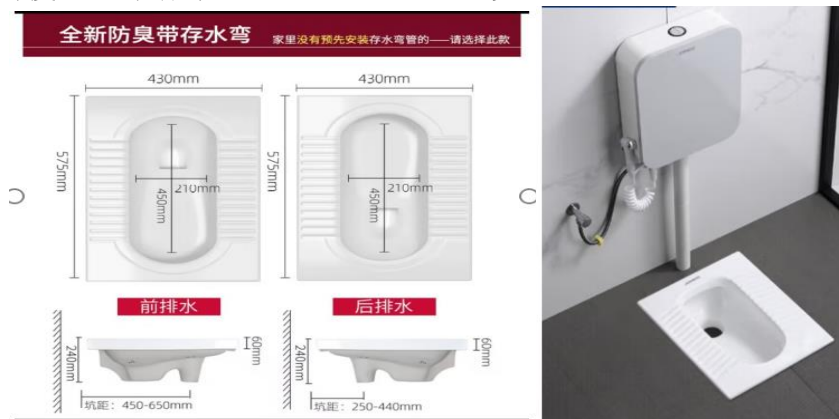

5.1.5 洗漱盆（有柜台带镜子）具体参考如下图所示



5.1.6 淋浴花洒套具体参考如下图所示



5.2 质量标准

请严格按询价文件中的规格、数量、品牌、技术要求报价，所报产品须满足国家标准和询价文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明；所供产品全部要求有完整合格的产品出厂证明。若未携带资料或资料不全，将不予接收。

6、质保期：1年。

7、响应人的资质要求：

(1) 投标人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

(2) 投标人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，其代理的生产厂商须满足上条的要求。

(3) 业绩：

投标人应具有类似供货业绩。

(4) 商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招标投标活动中，响应人无不良记录。

(5) 询价人不接受联营体或联合体的投标；投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

(6) 财务状况：

资产负债结构合理，具备一定的盈利能力；企业的现金流量正常，资金周转不存在困难。

8、响应文件至少须提交投标人投标文件封面、报价表、供货业绩表及对应合同、商务偏离表及技术偏离表等，不局限以上资料，（不能为空，需填写清楚有无偏离，响应与否），响应文件份数正本一份、副本 0 份。

9、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地 址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮 编：

联系人：寸奋来

电 话：13769140564

电子邮箱：1260976784@qq.com

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司湖北魏家冲抽水蓄能电站机电
安装项目部

地 址：湖北省黄冈市团风县总路咀镇横河水库旁边魏家冲村抽水蓄能电
站十四局机电安装项目部

联 系 人：毛德保

电 话：17787459932

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

（电子签章）

2024 年 9 月 19 日