

知音文化产业园二期家具采购 第1次答疑澄清

(招标编号: HBCZ-23110724-231759)

一、内容:

见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招标人: 湖北知音传媒股份有限公司

地址: 湖北省武汉市武昌区东湖路179号

联系人: 张老师

电话: 027-68892616

电子邮件: /

招标代理机构: 湖北省成套招标股份有限公司

地址: 湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼

联系人: 魏广超、龚砚

电话: 027-87816666-8983

电子邮件: 176023100@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): _____ (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)

附件

知音文化产业园二期家具采购 第1次答疑澄清

项目编号:HBCZ-23110724-231759

各投标人:

根据各投标单位对招标文件提出的疑问,经招标人确认,湖北省成套招标股份有限公司汇总后答疑澄清修改如下,本答疑澄清文件是对招标文件的补充和修改,效力优先于招标文件。

招标文件第五章 采购需求-采购内容及技术部分需求-


家具具体参数变更内容如下:

1、全文:质量及性能指标(提供带有“CMA”及“CNAS”检验检测报告佐证

现取消:(提供带有“CMA”及“CNAS”检验检测报告佐证)

2、原文:家具具体参数-技术需求-(一)六人间所需公寓家具技术参数-B床下三人书桌架具体参数要求-


(3)△抽面尺寸为:L600mm×W140mm×D15mm。抽面采用不低于15mm厚度的优质E0级三聚氰胺饰面板制作,基材为多层实木板,甲醛释放量检测通过GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。四周均采用一次成型机械注塑封边且无接缝,机械注塑封边抽面自带成型拉手且拉手与抽面自成一體,并在抽面的上方中部。免额外安装拉手设计

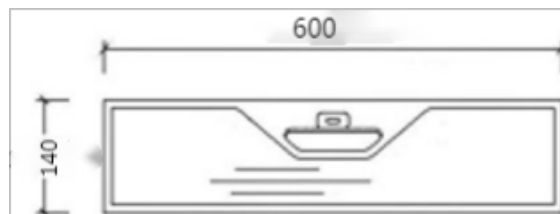

抽面参考图

现变更为:

(3)抽面尺寸为:L600mm×W140mm×D15mm。抽面采用不低于15mm厚度的优质E0级三聚氰胺饰面板制作,基材为多层实木板,甲醛释放量检测通过GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。采用优质pvc门板同色封边条,粘胶剂采用优质高温热熔胶,全自动设备封边。采用抽底板内退形式,拉手做抽面免拉安装设计。

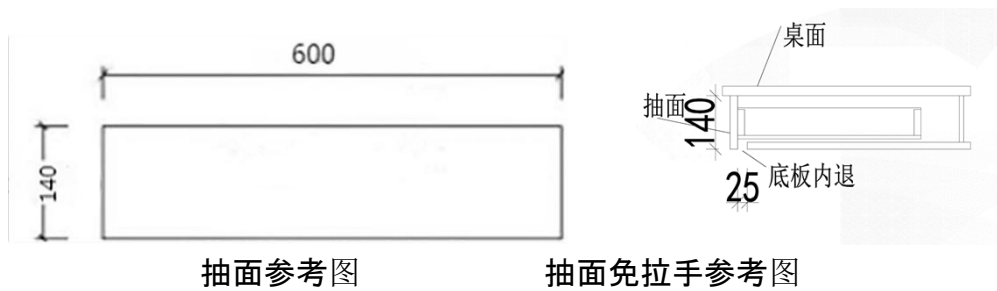

3、原文:家具具体参数-技术需求-(一)六人间所需公寓家具技术参数-B床下三人书桌架具体参数要求-2、三人衣柜具体参数要求

(2)△门板规格:1700mm×400mm×18mm,门板采用不低于18mm厚度的优质E0级三聚氰胺板制作,一次性压模成型,四周及铰链安装位采用一次成型机械注塑封边且无接缝。机械注塑封边门板自带成型拉手且拉手与门板自成一體,并在门板的侧方中部,免额外安装拉手设计,且拉手为内凹拉手。



衣柜门板示意图

现变更为:


(2)门板规格:1700mm×400mm×18mm,门板采用不低于18mm厚度的优质E0级三聚氰胺板制作,采用优质pvc门板同色封边条,粘胶剂采用优质高温热熔胶,全自动设备封边。在门板的侧方中部,设计内嵌拉手,内凹拉手平齐门板。



衣柜门板示意图

4、原文:家具具体参数-技术需求-(一)四人间所需公寓家具技术参数-B床下组合桌柜具体参数要求-(3)


(3)抽面尺寸为:L500mm×W140mm×D15mm。抽面采用不低于15mm厚度的优质E0级三聚氰胺饰面板制作,基材为多层实木板,甲醛释放量检测通过GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。四周均采用一次成型机械注塑封边且无接缝,机械注塑封边抽面自带成型拉手且拉手与抽面自成一體,并在抽面的上方中部。免额外安装拉手设计。

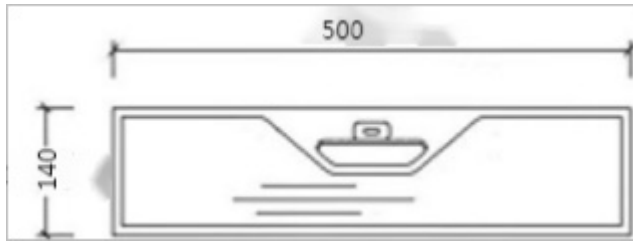

抽面参考图

现更正为：

(3)抽面尺寸为:L500mm×W140mm×D15mm。抽面采用不低于15mm厚度的优质E0级三聚氰胺饰面板制作，基材为多层实木板，甲醛释放量检测通过GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。采用优质pvc门板同色封边条，粘胶剂采用优质高温热熔胶，全自动设备封边。采用抽底板内退形式，拉手做抽面免拉安装设计。

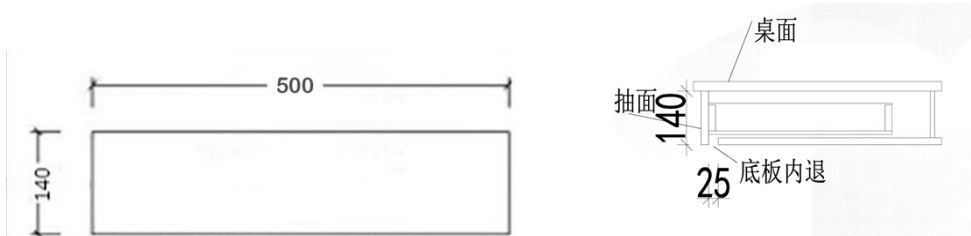

抽面参考图

抽面免拉手参考图

5、原文:家具具体参数-技术要求-(一)四人间所需公寓家具技术参数-B床下组合桌柜具体参数要求-(4)


(4) 门板规格：1700mm×400mm×18mm，门板采用不低于18mm厚度的优质E0级三聚氰胺板制作，一次性压模成型，四周及铰链安装位采用一次成型机械注塑封边且无接缝。机械注塑封边门板自带成型拉手且拉手与门板自成一體，并在门板的侧方中部，免额外安装拉手设计，且拉手为内凹拉手。



门板示意图

现变更为：

(4) 门板规格：1700mm×400mm×18mm，门板采用不低于18mm厚度的优质E0级三聚氰胺板制作，采用优质pvc门板同色封边条，粘胶剂采用优质高温热熔胶，全自动设备封边。在门板的侧方中部，设计内嵌拉手，内凹拉手平齐门板。

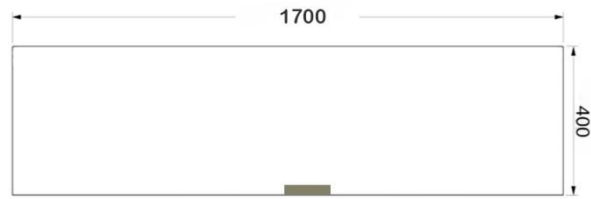

门板示意图

6、原文:家具具体参数-技术需求-(一)六人间所需公寓家具技术参数-

B床下三人书桌架具体参数要求-(5)

(5)除门板抽面以外的板材封边方式:全自动设备优质木纹PVC封边, 粘胶剂采用优质高温热熔胶。

原文家具具体参数-技术需求-(一)四人间所需公寓家具技术参数-

B床下组合桌柜具体参数要求-(7)

(6)除门板抽面以外的板材封边方式:全自动设备优质木纹PVC封边, 粘胶剂采用优质高温热熔胶。

现变更为: 板材封边方式: 采用优质pvc板材同色封边条, 粘胶剂采用优质高温热熔胶, 全自动设备封边。

湖北知音传媒股份有限公司

2023年7月21日